



FRIALEN RS SELLE ÉLECTROSOUDABLE DE RENFORT



pression de service admissible : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz).
Pour tubes SDR 11 à SDR 17,6.



d	Code	H	B ₁	B ₂	Poids
mm		mm	mm	mm	kg
63	61251920	105,5	105	104	0,260



FRIALEN VSC-TL SELLE ÉLECTROSOUDABLE D'OBTURATION TOP LOADING

pression de service admissible : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz).
Pour tubes SDR 11 à SDR 17,6.


d ₁	d ₃	Code	t	B	Poids
mm	mm		mm	mm	kg
250-560	50	T-615 397	20	200	0,600



FRIALEN VVS SELLE ÉLECTROSOUDABLE DE RENFORT ET D'OBTURATION

pression de service admissible : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz).
Pour tubes SDR 11 à SDR 17,6.

d ₁	d ₂	Code	B ₁	B ₂	H	t	Poids
mm	mm		mm	mm	mm	mm	kg
90	50	61516420	155	150	148	21	0,920
110	50	61516520	175	180	168	21	1,193
125	50	61516620	190	185	183	21	1,363
160	50	61516820	225	195	218	21	1,666
180	50	61516920	240	195	238	21	1,805
200	50	61517020	250	195	258	21	1,823
225	50	61517120	255	195	283	21	1,874

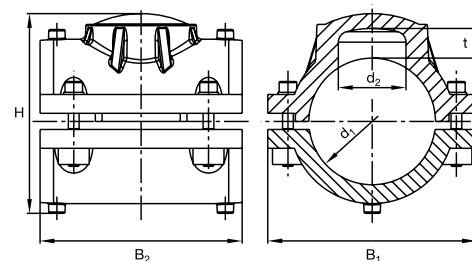


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DISPONIBLES SUR NOTRE SITE



d < 250 mm

www.aliaxis.fr



d > 250 mm

