


# UAM ET EMBOUIT RENFORCÉ À ÉCROU TOURNANT

Adaptateur PE / laiton à écrou taraudé au pas du gaz  
cylindrique SDR 11 (eau 16 bar)

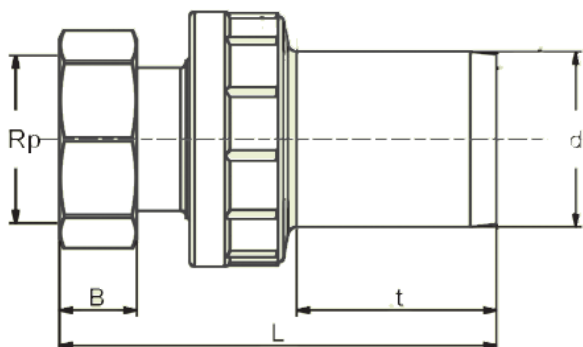

## DIMENSIONS

d	R <sub>p</sub>	Référence	L	t	B	Poids
25	3/4"	1010025020	95	44	15	0,16
25	1"	1010025025	100	44	20	0,22
32	1"	1010032025	115	47	20	0,30
32	1 1/4"	1010032032	120	47	22	0,35
40	1 1/4"	1010040032	125	56	22	0,50
40	1 1/2"	1010040040	125	56	22	0,58
50	1 1/2"	1010050040	130	57	22	0,60
50	2"	1010050050	140	55	26	0,89
63	1 1/2"	1010063040	140	63	22	0,70
63	2"	1010063050	150	63	26	0,90

Dimensions en mm et poids en kg.

## DOMAINE D'EMPLOI

Utilisable avec tous les raccords de sécurité électrosoudables Frialen sauf le Frialong.

### MATÉRIAUX :

- Insert et écrou en laiton CW612N selon EN 12168.
- Corps en PE100, noir.
- Joint torique NBR 70 Sh.

