

DN800

Chambre de visite modulaire PE



Regard de visite modulaire PE DN800

La performance et la longévité de vos réseaux d'assainissement...

Cône DN800/625 de réduction renforcé, recoupable de 25 cm.

.....



Rehausse disponible en 2 hauteurs de 50 cm et 100 cm. Inclus : échelons intégrés en PP chargé fibre de verre.

.....



Fond rigide et résistant aux déformations, entrées possibles à joints selon les configurations (joints non inclus), sortie PE lisse à souder.


.....



Étanchéité parfaite entre les différents éléments, même en terrain agressif, grâce au joint d'étanchéité 3 points.



Haute résistance aux chocs et à la corrosion.



Produits insensibles à la corrosion métallique, aux effets de l' H_2S et aux températures des effluents (60 °C).



Cunette lisse sans rétention de dépôts pour une hydraulité maximale. Robustesse permettant une installation jusqu'à 2 m en nappe phréatique.



Manutention facile et installation rapide grâce à la légèreté des éléments, tous manportables.

Dalle de répartition: Nous consulter. Tampon non commercialisé par Aliaxis

Regard de visite modulaire PE DN800



Fond de regard à
PE DN 800

Désignation	Configurations	Hauteur fil d'eau (cm)
Fond PE DN800	Entrées possibles à joints DE160mm, DE200mm, DE250mm selon les configurations (joints non inclus) Sortie PE lisse à souder De160mm ou De250/200mm selon les configurations. Fonds équipés d'un pied stabilisateur.	60 à 65

Autres possibilités sur mesure également disponibles, nous consulter.

Regard de visite modulaire PE DN800

Cunettes PE

Désignation	Référence
 <p>Fond 1 entrée DE160-180° (joint hublot non inclus) Sortie PE lisse à souder DE160 Hauteur = 60 cm</p>	PE0801B


Désignation	Référence
 <p>Fond 5 entrées DE160 90°/135°/180°/225°/270° (joint hublot non inclus) Sortie PE lisse à souder DE160 Hauteur = 60 cm</p>	PE0805B160

 <p>Fond 5 entrées (joints hublot non inclus): 1 entrée De250mm à 180° 4 autres entrées possibles De 200mm à 90° / 135° / 225° / 270° Sortie PE lisse à souder DE 250/200mm Hauteur = 65 cm</p>	PE0805B250200
---	---------------

*Dalle de répartition possible sur demande
Autres configurations (hauteur fil d'eau, cunette, diamètres entrées/ sorties) : Nous consulter
Tampon fonte non inclus

Cône de réduction PE DN 800

Désignation	Echelon	Hauteur max (cm)	Poids (kg)	Référence
Cône DN800/625 avec échelons	Oui	50-75	23	PEC0806375
Cône DN800/625 avec échelons	Oui	75-100	30	PEC08063100

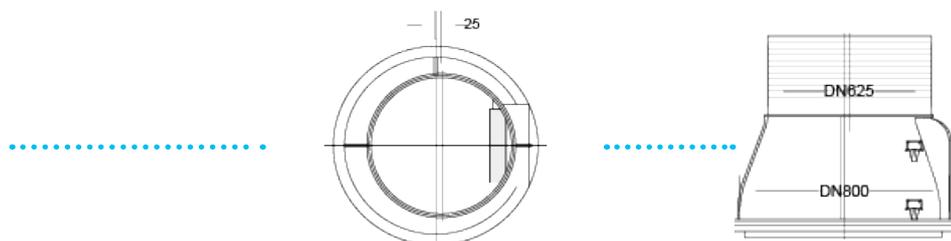

Regard de visite modulaire PE DN800

Désignation	Poids (kg)	Référence
 Joint inter-éléments en EPDM DN800	1.12	RJE080
 Joint hublot d160 pour fond regard PE DN800	0.32	PEJH08063200
 Joint hublot d250 pour fond regard PE DN800	0.38	PEJH08063250



Le regard modulaire répond aux attentes de la norme NF EN13598-2



Rehausses PE DN 800



Désignation	Échelon	Hauteur utile (cm)	Poids (kg)	Référence
Rehausses avec échelons	Oui	50	20	PERH08050
	Oui	100	34	PERH080100



PERH08050



Aliaxis Utilities & Industry SAS

Z.I. Route de Béziers - 8 avenue du Mas de Garric
34140 Mèze - France
Tel +33 (0)467 51 63 30
RCS Montpellier 787 050 103

www.aliaxis.fr

