DN1000

Regards de visite modulaire PP

aliaxis

Regard de visite modulaire PP DN1000

La performance et la longévité de vos réseaux d'assainissement...

Cône de réduction renforcé, recoupable de 25 cm, et équipé d'anneaux d'élingage. Inclus : échelons intégrés en PP chargé fibre de verre.

Rehausse équipée d'anneaux d'élingage, disponible en 4 hauteurs. Inclus : échelons intégrés en PP chargé fibre de verre.

Fond plat stable, rigide et résistant aux déformations, entrées et sorties PP à emboitement à joint.

- Étanchéité parfaite entre les différents éléments, même en terrain agressif, grâce au joint d'étanchéité 3 points.
- Haute résistance aux chocs et à la corrosion ; des nervures conçues pour un remblaiement et une tenue optimale.
- Produits insensibles à la corrosion métallique, aux effets de l'H_2S et aux températures des effluents (60 °C).
- Cunette lisse sans rétention de dépôts pour une hydraulicité maximale. Robustesse permettant une installation jusqu'à 5 m en nappe phréatique.
- Manutention facile et installation rapide grâce à la légèreté des éléments, tous manuportables et munis d'anneaux d'élingage.

Dalle de répartition et tampon non commercialisés par Aliaxis

Regard de visite modulaire PP DN1000

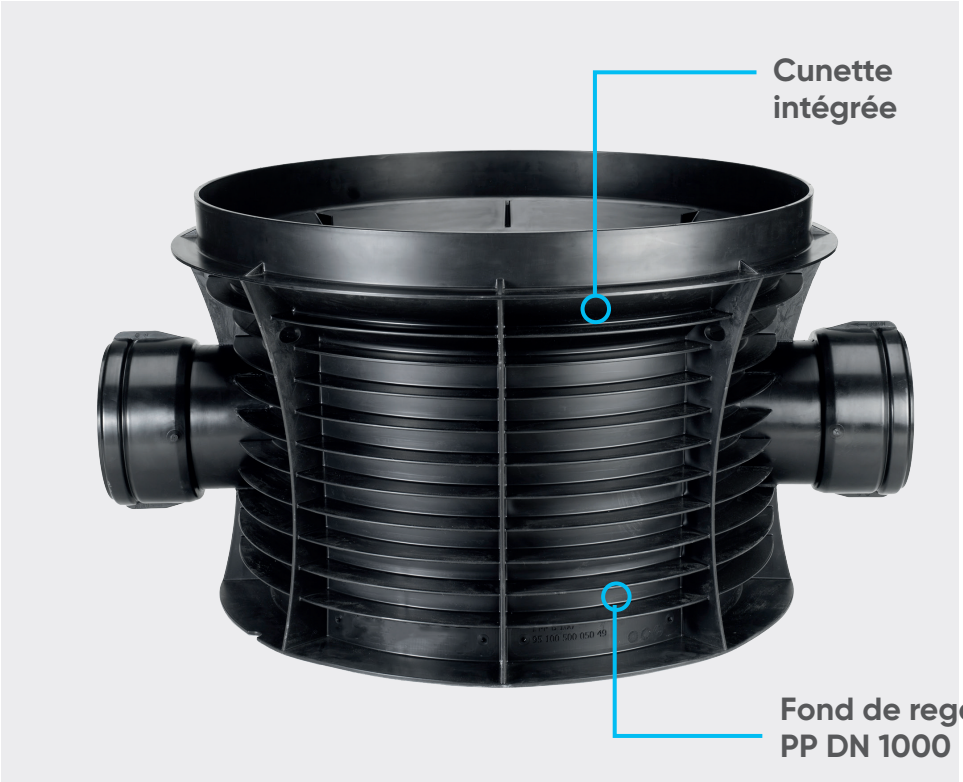

Désignation	Fond de regard à PP à emboitement à joint	Hauteur fil d'eau (cm)
Fond PP DN1000	DE160/200/250/315/400	50

Autres possibilités sur mesure également disponibles, nous consulter.

5
PP

Le regard modulaire répond aux attentes de la norme NF EN13598-2.

Regard de visite modulairePP DN1000

Cunettes PP

Désignation		Référence
	Fond 1 entrée DE160/200/250/315/400 (180°) Hauteur max = 50 cm	RPP1001B
	Fond 2 entrées DE160/ 200/ 250/315 (180° et 90° ou 180° et 270°) Hauteur max = 50 cm	RPP1002BL
	Fond 3 entrées DE160/200/250/315 (90°/180°/270°) Hauteur max = 50 cm	RPP1003BL

Désignation		Référence
	Fond 1 entrée DE160/200/250/315/400 (de 90° à 270°) Hauteur max = 50 cm	RPP1001BB
	Fond 2 entrées DE200/250/315 (90° et 270°) Hauteur max = 50 cm	RPP1002BT

Autres configurations (hauteur fil d'eau, cunette, diamètres entrées/ sorties) : Nous consulter

Variation des angles d'entrée/sortie tous les 15°

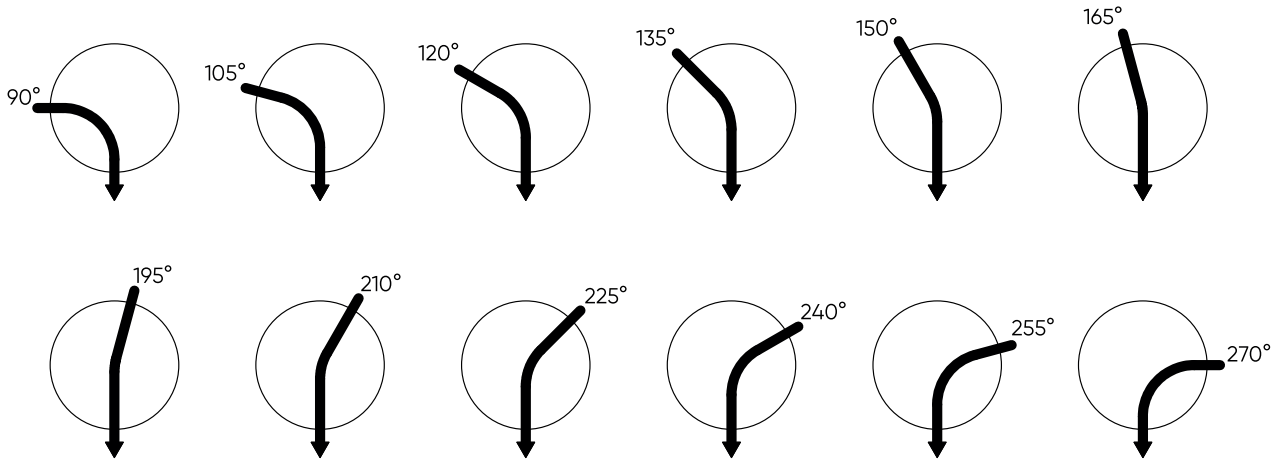

Regard de visite modulaire PP DN1000

Cône de réduction PP DN 1000

Désignation	Echelon	Hauteur max (cm)	Poids (kg)	Référence
Cône DN1000/625 avec échelons en PP chargé fibre de verre	Oui	75	23,60	RPPC1006375





Désignation		Poids (kg)	Référence
	Joint inter-éléments en EPDM	1.40	RJE100
	Joint hublot pour piquage DE 160 mm	0.74	RJH1008160
	Joint hublot pour piquage De 200mm	1.12	RJH1008200
	Scie-cloche pour piquage De 188mm	1.60	RSC160
	Scie-cloche pour piquage De 228mm	2.20	RSC200

*Dalle de répartition possible sur demande
Tampon fonte non inclus

Rehausses PP DN 1000

Désignation	Échelon	Hauteur utile (cm)	Poids (kg)	Référence
Rehausses avec échelons en PP chargé fibre de verre	Oui	25	14.15	RPPRH10025
	Oui	50	24.30	RPPRH10050
	Oui	75	34.40	RPPRH10075
	Oui	100	44.60	RPPRH100100

RPPRH10050





GT_PP1000RMOD23 - © Aliaxis Utilities & Industry 2023. Tous droits réservés. Document non contractuel.

Aliaxis Utilities & Industry SAS
Z.I. Route de Béziers - 8 avenue du Mas de Garric
34140 Mèze - France
Tel +33 (0)467 51 63 30
RCS Montpellier 787 050 103

www.aliaxis.fr

aliaxis