


DN800

Regards de visite modulaire PP

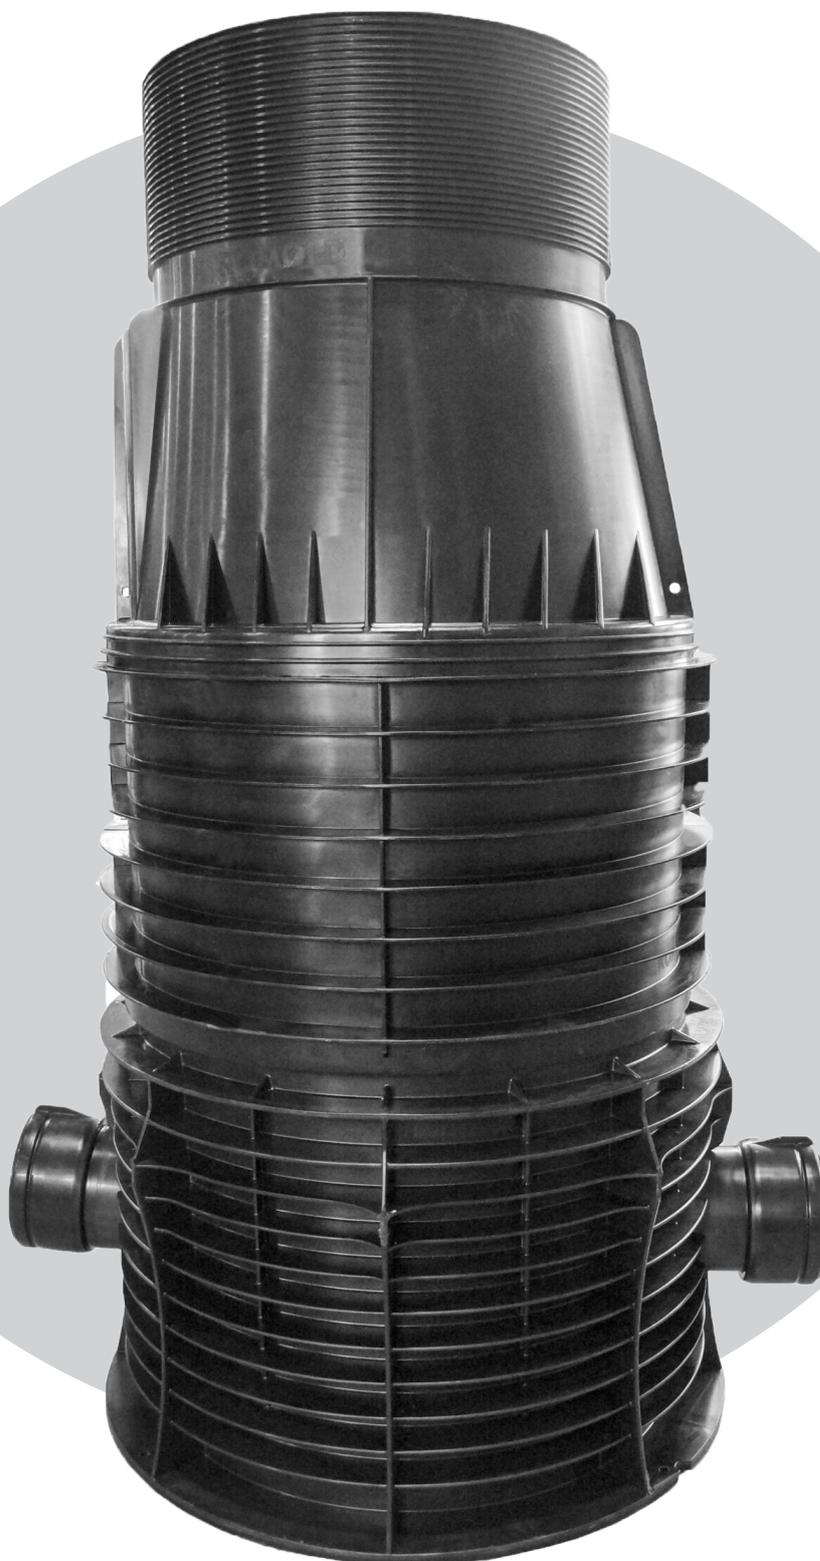


alixis

Regard de visite modulaire PP DN800

La performance et la longévité de vos réseaux d'assainissement...

Cône DN800/625 de réduction renforcé, recoupable de 25 cm, Inclus : échelons intégrés en PP chargé fibre de verre.

.....



Rehausse disponible en 2 hauteurs: 25cm et 50 cm. Inclus : échelons intégrés en PP chargé fibre de verre.

.....



Fond plat stable, rigide et résistant aux déformations, entrées et sorties à emboîtement à joint.

.....



Étanchéité parfaite entre les différents éléments, même en terrain agressif, grâce au joint d'étanchéité 3 points.



Haute résistance aux chocs et à la corrosion ; des nervures conçues pour un remblaiement et une tenue optimale.



Produits insensibles à la corrosion métallique, aux effets de l' H_2S et aux températures des effluents (60 °C).




Cunette lisse sans rétention de dépôts pour une hydraulité maximale. Robustesse permettant une installation jusqu'à 5 m en nappe phréatique.



Manutention facile et installation rapide grâce à la légèreté des éléments, tous manportables.

Regard de visite modulaire PP DN800

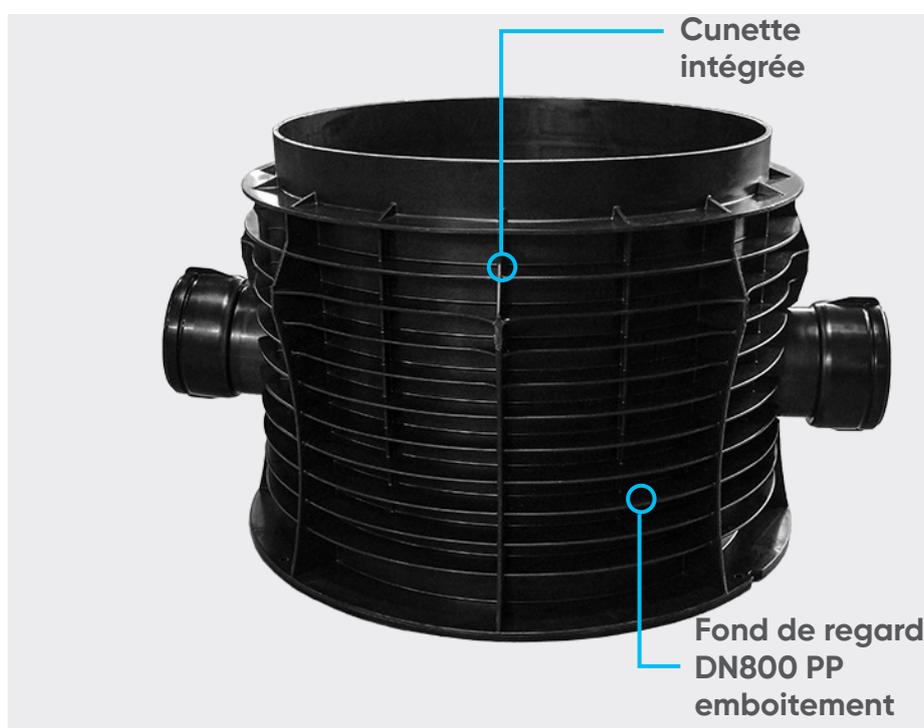

Désignation	Fond de regard PP à emboitement à joint	Hauteur fil d'eau (cm)
Fond PP DN800	DE160/200/250/315	50

Autres possibilités sur mesure également disponibles, nous consulter.



Le regard modulaire répond aux attentes de la norme NF EN13598-2


Regard de visite modulaire PP DN800

Cunettes PP

Désignation	Référence	Désignation	Référence
 <p>Fond 1 entrée DE160/200/ 250/315 (180°) Hauteur max = 50 cm</p>	RPP0801B	 <p>Fond 1 entrée DE160/200/ 250/315 (de 90° à 270°) Hauteur max = 50 cm</p>	RPP0801BB
 <p>Fond 2 entrées DE160/200/ 250/315 (180° et 90° ou 180° et 270°) Hauteur max = 50 cm</p>	RPP0802BL	 <p>Fond 2 entrées DE200/250/ 315 (90° et 270°) Hauteur max = 50 cm</p>	RPP0802BT
 <p>Fond 3 entrées DE160/200/ 250/315 (90°/180°/270°) Hauteur max = 50 cm</p>	RPP0803BL		

Autres configurations (hauteur fil d'eau, cunette, diamètres entrées/ sorties) : Nous consulter


Variation des angles d'entrée/sortie tous les 15°

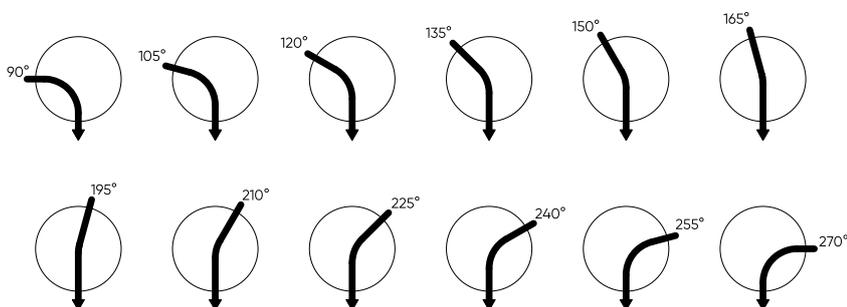

Cône de réduction PP DN 800

Désignation	Echelon	Hauteur max (cm)	Poids (kg)	Référence
Cône DN800/625 avec échelons en PP chargé fibre de verre	Oui	75	16.2	RPPC0806375

Regard de visite modulaire PP DN800

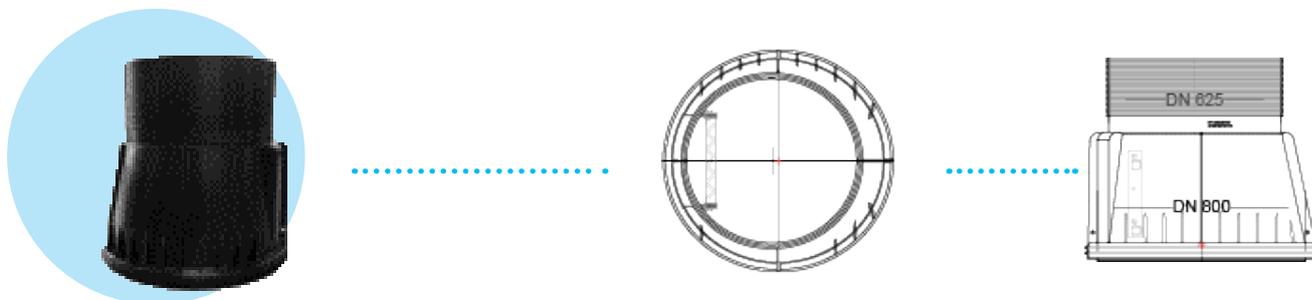


	Désignation	Poids (kg)	Référence
	Joint inter-éléments en EPDM pour DN800	1.12	RJE080
	Joint hublot pour piquage de 160 mm	0.74	RJH1008160
	Joint hublot pour piquage de 200 mm	1.12	RJH1008200

Désignation	Poids (kg)	Référence
Scie-cloche pour piquage de Ø188mm	1.60	RSC160
Scie-cloche pour piquage de Ø228mm	2.2	RSC200

Rehausses PP DN 800



Désignation	Échelon	Hauteur utile (cm)	Poids (kg)	Référence
Rehausses avec échelons en PP chargé fibre de verre	Oui	25	10.7	RPPRH08025
	Oui	50	18.1	RPPRH08050

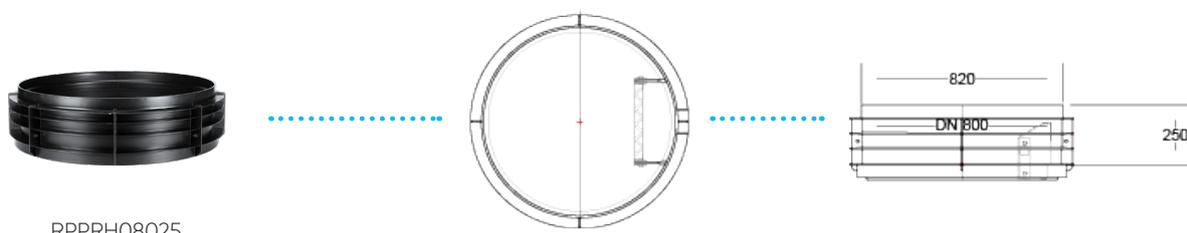

RPPRH08025

Aliaxis Utilities & Industry SAS

Z.I. Route de Béziers - 8 avenue du Mas de Garric
34140 Mèze - France
Tel +33 (0)467 51 63 30
RCS Montpellier 787 050 103

www.aliaxis.fr

